


1 FASE UNIVERSELE VEILIGHEIDS EN
BESCHERMINGSTRANSFORMATOREN VOLGENS EN 61558-2.6



U pri	230/400 Volt AC, 1 fase 50/60 Hz.									
U sec	24 V AC								230 V pri	400 V pri
		Afmetingen						Gewicht	afzekeren	afzekeren
VA	Type No.	A	B	C	D	E	F	kg.	met (A-T):	met (A-T):
25	TR 156.19.2	66	67	78	50	42	4,8	0,7	0,2	0,1
63	TR 156.20.2	78	71	87	56	45.5	4,8	1,2	0,4	0,2
100	TR 156.21.2	84	88	92	64	61	4,8	2,1	0,6	0,315
160	TR 156.22.2	96	90	103	84	70	5,6	2,9	1,0	0,5
250	TR 156.23.2	96	106	103	84	84	5,6	3,7	1,6	0,8
400	TR 156.24.2	120	100	121	90	80	5,6	5,3	2,5	1,25
630	TR 156.25.2	150	108	143	122	82	6,6	8,2	4,0	2,0

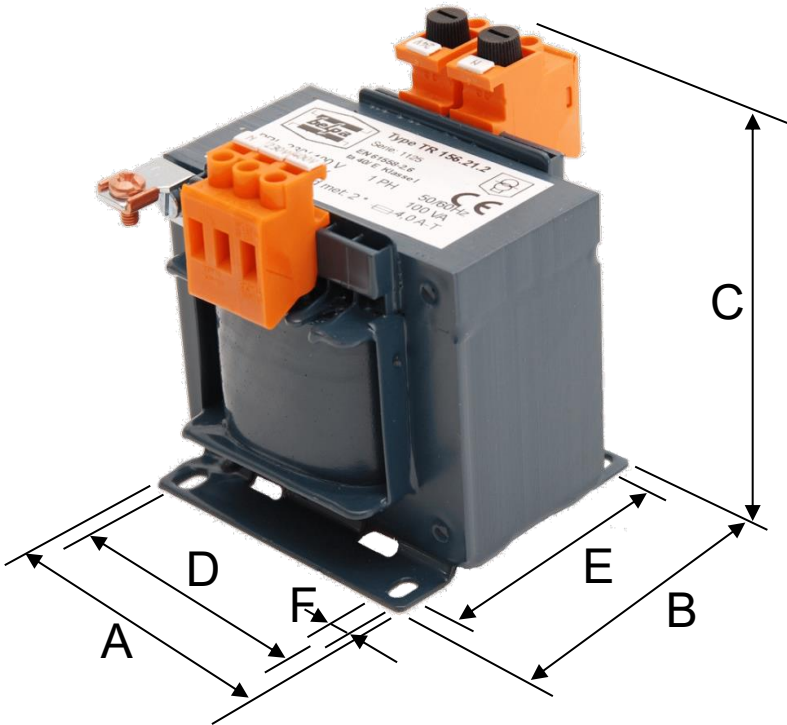

Belpa B.V.
Postbus 800 - 3840 AV Harderwijk
Nobelstraat 48 - 3846 CG Harderwijk
Telefoon : +31 (0) 341 46 20 20
Telefax : +31 (0) 341 42 52 67
E-mail : info@belpa.nl
Internet : www.belpa.nl

ING Bank rek.nr. 67.16.96.858
IBANnr NL88ingB0671696858
SWIFT INGBNL2A
Postbank 831237
Handelsreg.nr. 08016318 KvK Harderwijk
BTWnr. NL005216709B03